



# 取扱説明書


保証書付き

家庭用

LED CEILING LIGHT  
LEDシーリングライト

6/8/10畳

品番	KK-F6-8	6畳用調光調色
	KK-F8-8	8畳用調光調色
	KK-F10-8	10畳用調光調色

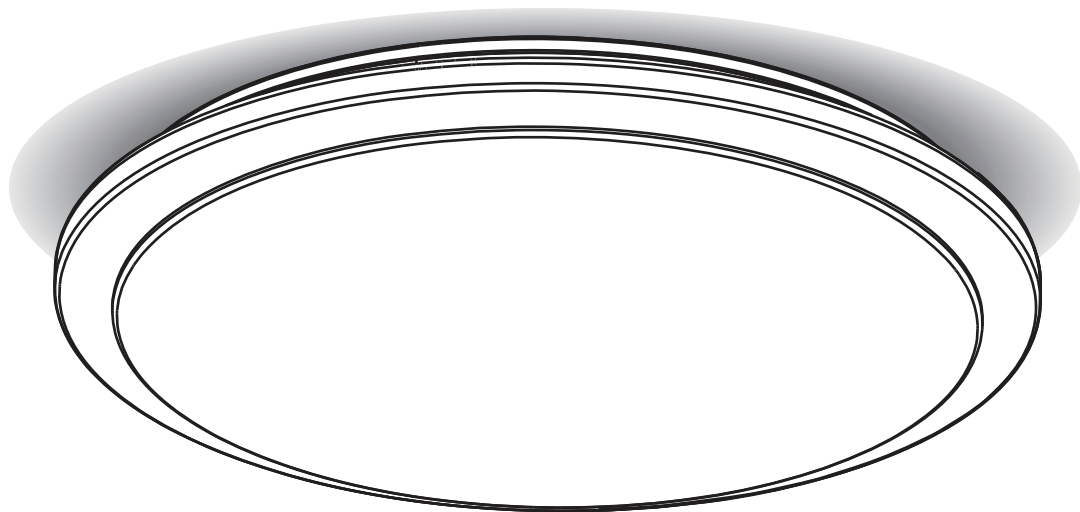

保証書・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

この度は、当社商品をお買い上げいただき、ありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

# Ceiling Light

## ⚠ 取り扱い上のご注意

- 配線器具の取り付けは、本品の重さに耐えるところに、取り扱い説明書の内容に従い、確実に取り付けして下さい。  
(誤った取り付け、強度的に不備のある取り付けは、火災、感電、落下によるけがの原因になります。)
  - 必ずAC100V 50/60Hzの環境で使用して下さい。  
(過電圧を加えると過熱し、火災や感電の原因になります。)
  - 配線器具を改造したり、部品を交換しないで下さい。  
(火災、感電、落下によるけがの原因になります。)
  - 浴室など、水や湿気の多い場所、及び屋外で使用しないで下さい。  
(漏電し、火災、感電の原因になります。本品は屋内専用です。)
  - 取り付けや取りはずし、お手入れの際は、安定した足場を用意してから行って下さい。  
(転倒して、けがの原因になります。)
  - お手入れの際は、必ず壁スイッチを「切」にして下さい。  
(感電の原因になります。電源を切り、LEDランプや周辺が冷めてから行って下さい。)
  - 技術修理者以外には、絶対に分解、修理、改造を行わないで下さい。  
(発火したり、誤作動してけがの原因になります。)
  - 付属のアダプターを他の器具に、または本品に他のアダプターを使用しないで下さい。  
(火災、感電、落下によるけがの原因になります。付属アダプターは、本品専用です。)
  - 本体を布や紙など、燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないで下さい。  
(火災の原因になります。)
  - 本体のすき間や放熱穴に、金属類や燃えやすいもの、異物を差し込まないで下さい。  
(火災や感電の原因になります。)
  - 点灯中や、消灯直後は、LEDランプやその周辺に触らないで下さい。  
(やけどの原因になります。)
  - ストーブなど、温度の高くなるものを本体の直下に置かないで下さい。  
(火災の原因になります。)
  - 本体は、照射物から、15cm以上離して使用して下さい。  
(火災の原因になります。)
  - 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出して下さい。  
(電池から発生するガスにより、漏液したり、機器が破損する恐れがあります。)
  - 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけないで下さい。  
(電池がショートし、漏液、発熱、破裂する恐れがあります。)
  - 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないで下さい。  
(電池がショートし、漏液、発熱、破裂する恐れがあります。)
  - 電池を変形させないで下さい。  
(絶縁物やガス排出弁などを損傷させたり、漏液、発熱、破裂する恐れがあります。)
  - 電池の使用、保管時に発熱、変形、外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しないで下さい。  
(漏液、発熱、破裂する恐れがあります。)
  - 機器の取り扱い説明書や注意書きにしたがって、用途に適した電池を正しく使用して下さい。  
(使用機器によっては仕様や性能が合わない場合があります。)
- ▲「乾電池」は、自治体の条例に従って廃棄して下さい。
- ▲シーリングライトの近くに赤外線を発生する機器(ロボットクリーナーなど)が置いてあったり、直射日光があつたりすると、リモコン操作がしづらい場合があります。
- ▲万一、煙が出たり、変なにおいがするなど、異常を感じた場合、直ちに壁スイッチを「切」にして、当社へお問い合わせ下さい。

## お手入れについて

- 器具の清掃については水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取って下さい。  
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないで下さい。  
(変色・変質、強度低下による破損の原因になります。)
- お手入れの時は必ず電源を切って下さい。(感電の恐れがあります。)
- カバーは樹脂製です。取り扱いにご注意下さい。(破損の恐れがあります。)
- 点灯中や消灯直後はLEDランプやその周辺を触らないで下さい。(やけどの原因になります。)

お客様へ

本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。  
施工は必ず電気工事店(電気工事資格者)にご依頼下さい。

施工業者へ

施工完了後、本説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

## お使いになる前に

■以下のような場所には取り付けないで下さい。



※付属の器具は、水平天井取り付け専用です。



■以下のような配線器具は、出しろを確認して下さい。

※以下の出しろの場合、取り付けができません。



火災、感電、落下の原因になります。

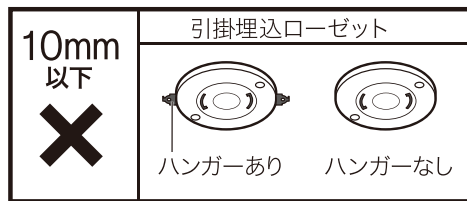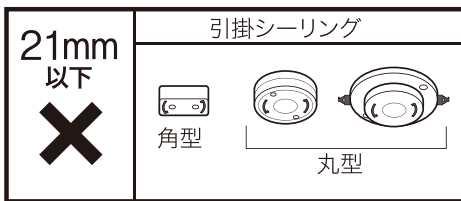

■スイッチのご確認

※調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切スイッチに交換して下さい。

火災の原因になります。

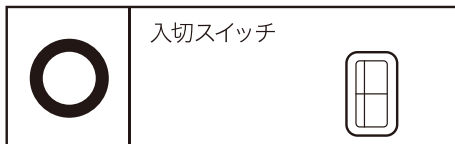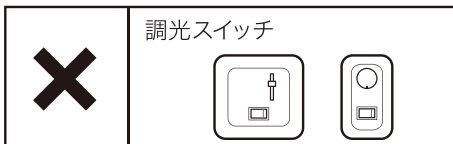


■注意事項

※壁スイッチで照明のON/OFF操作をする場合は、予めリモコンで照明を点灯させた状態にしてください。

# 照明器具の取り付けかた

## 1 壁スイッチを「切」にする

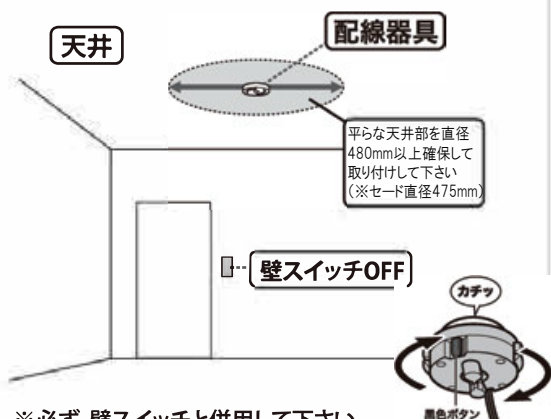


※必ず、壁スイッチと併用して下さい。

## 2 天井に取り付いている配線器具を確認する

※取り付け可能な配線器具(引掛シーリング)


### A 天井からの出しが「22mm」



### B 天井からの出しが「11mm」



## 3 本体からカバーを取りはずす 本体についているアダプターのロックを解除し、 アダプターを本体からははずす

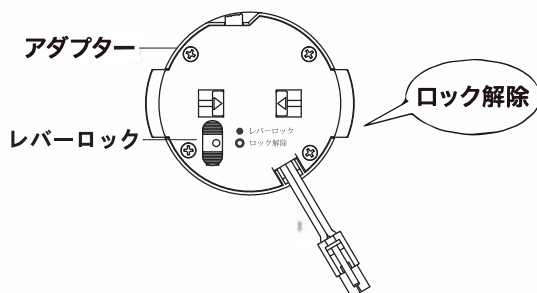


レバーロックをスライドして、「○印」を「ロック解除」に合わせます。

## 4 天井の配線器具にアダプターを取り付ける

① 配線器具の穴(2カ所)にアダプターをつめ(2カ所)を差し込む



② カチッと音がするまでアダプターを矢印の方向にまわして固定する



### 警告

付属のアダプターは確実に取り付ける


●落下して、けがの原因になります。

●アダプターの取り付け後、赤色ボタンを押さずに矢印と逆方向にまわして、アダプターがはずれないことを確認してください。

●赤色ボタンは、アダプターをはずすときのボタンですので押さないでください。(落下の原因になります)


## 5 アダプターに本体を取り付ける

### A 配線器具の出しが「22mm」の場合

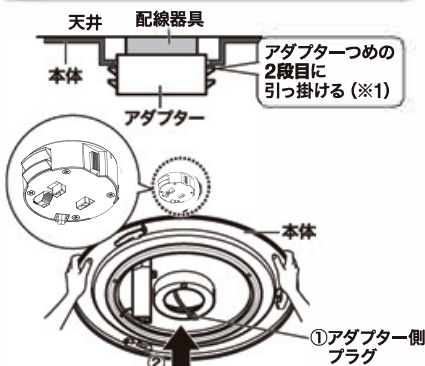

(※1) 「カチッ、カチッ」と2度、押し上げる


### B 配線器具の出しが「11mm」の場合

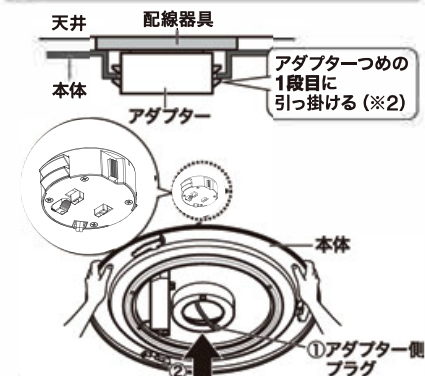

(※2) 「カチッ」と1度、押し上げる


## 照明器具の取り付けかた

### 6 本体をしっかり支えながら、アダプターのレバーロックをスライドし、「ロック」する




- レバーロックをスライドして、「○印」を「ロック」に合わせます。「カチッ」と音がして、本体が固定されます。

### 7 コネクターの連結




※差し込んだ後、アダプター側プラグを引っ張って、抜けないことを確認して下さい。



※アダプターのコードが垂れる場合はコード止めで固定して下さい。

### 8 カバーを本体に取り付ける




- ①カバーの凸部3カ所を本体の受け具と受け具の間に合わせる
  - ②カバーが止まるまで、矢印の方向へまわす(カチンという音がします)
- カバーが水平に取り付けられていることを確認してください。
  - 水平でない場合は、カバーをはずし、再度、取り付けてください。





#### 警告

- カバーは確実に取り付ける
- 落下して、けがの原因になります。



## リモコン操作方法

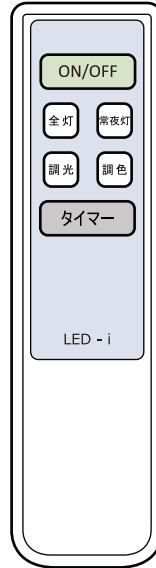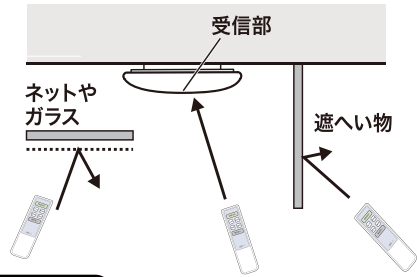

ボタン名称	リモコン機能
ON/OFF	点灯／消灯させます。
全灯	主LEDを100%の明るさで点灯させます。
常夜灯	常夜灯が点灯します。
調光	主LEDの明るさを変更させます。
調色	主LEDの点灯色を変更させます。
タイマー	30分オフタイマーの設定／解除させます。

※リモコンで照明器具を操作する際、壁スイッチをONの状態にしてください。

※リモコンをシーリングライトの中心にあるリモコン受光部に向けて操作して下さい。

※リモコンの周囲にネットやガラス、遮へい物がある場合、作動しないことがあります。遮へい物等を選ばず、リモコンを操作して下さい。


### ■リモコンの準備 / 電池交換

#### 単3形乾電池2本

※新しい乾電池は、⊕⊖を間違えないように正しく入れて下さい。

※付属の乾電池は、動作確認用のものです。新しい電池と交換して下さい。(単3形乾電池)

※アルカリ乾電池とマンガン乾電池を混ぜて使用しないで下さい。



### チャンネル設定

#### 1台のみ操作する場合

リモコン送信機のチャンネルをCH1にしてください。



#### 2台の照明器具を別々に操作する場合

一室で複数台の照明器具をリモコンで操作する場合には、器具のリモコン受信部側のチャンネルをそれぞれCH1、CH2に設定してください。リモコン送信機側のチャンネルを操作したい照明器具のチャンネルに合わせてください。

# LED シーリングライト仕様書

KYUKYU CO., LTD

		調光調色タイプ		
1	定格入力電圧	AC100V±10%		
2	定格入力周波数	50/60 Hz		
3	適用量数	KK-F6-8 6畳	KK-F8-8 8畳	KK-F10-8 10畳
4	製品寸法	直径470 高さ90 mm スポンジ含まず		
5	消費電力	32W	38W	43W
6	全光束	3200lm	3800lm	4300lm
7	発光効率	100lm		
8	色温度	2700K 電球色～6500K 昼白色		
9	演色性 Ra	80 以上		
10	配光角度	120° 以上		
11	LED チップメーカー	Samsung 製 2835		
12	光源寿命	40,000 時間以上		
13	調光調色機能	調光ボタン 100%～50%～25% 調光ボタン 無段階調光 調色ボタン 6500K～6000K～2700K 調色ボタン 無段階調色		
14	常夜灯	2 段階 調光機能付き		
15	タイマー機能	30 分 オフタイマー設定後、 タイマーボタンもしくはリモコンで点灯 状態を変更するとオフタイマーが解除され ますので、再度タイマーボタンを押して 設定してください。		
16	製品質量	約 2.0Kg		
17	使用場所	室内使用		
18	付属品	リモコン× 1 リモコンホルダー× 1 アダプター× 1 単三乾電池× 2		
19	リモコン機能	ON/OFF (メモリー機能付き) 全灯点灯ボタン 常夜灯ボタン (2 段階調光機能付き) 調光ボタン (無段階調光機能付き) 調色ボタン (無段階調色機能付き) タイマー CH 1・CH 2 切替ボタン		

# 保証書

品名	LEDシーリングライト 6/8/10/畳調光調色	品番	KK-F6-8 6畳用調光調色 KK-F8-8 8畳用調光調色 KK-F10-8 10畳用調光調色
お買い上げ日	保証書用シート、レシートに記載 (保証書用シート又はレシートと一緒に保管をお願いします)		
保証期間	お買い上げ日より <b>2年間</b> (消耗品及び付属品は除く)		

## 【お客様情報】

お名前	
ご住所	
お電話番号	

本書は、保証期間内に本書記載内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中故障が発生した場合は、本書をご確認のうえ、当社お客様相談室にお問い合わせください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご確認のうえ、当社お客様相談室にお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障及び損傷。
  - (ロ) お買い上げ後の取扱過誤、落下及び輸送上の故障又は損傷。
  - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ) 接続する他の機器の異常により生じる故障及び損傷。
  - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務使用、車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ヘ) 樹脂表面(フッ素樹脂加工も含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷。
  - (ト) 本書のご提示がない場合。
  - (チ) 本書のご購入年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後等についてご不明の場合は、取扱説明書に記載の当社お客様相談室にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

お問い合わせ

TEL: 052-880-9960

※メンテナンスの関係上お休みをいただく場合があります。

Email : customercenter@kyukyu-co.com

ホームページ

www.kyukyu-co.com

LED - i 愛<sup>®</sup> シリーズ  
シーリングライト



Designed by KYUKYU  
in Japan

未来を照らすLED  
KYUKYU CO.,LTD

Ver.5.0