


# LED シーリングライト仕様書

KYUKYU CO., LTD

		調光調色タイプ		
1	定格入力電圧	AC100V±10%		
2	定格入力周波数	50/60 Hz		
3	適用量数	KK-F6-6 6畳	KK-F8-6 8畳	KK-F10-6 10畳
4	製品寸法	直径470 高さ90 mm スポンジ含まず		
5	消費電力	32W	38W	43W
6	全光束	3200lm	3800lm	4300lm
7	発光効率	100lm		
8	色温度	2700K 電球色～6500K 昼白色		
9	演色性 Ra	80 以上		
10	配光角度	120° 以上		
11	LED チップメーカー	Samsung 製 2835		
12	光源寿命	40,000 時間以上		
13	調光調色機能	調光ボタン 100%～50%～25% 調光ボタン 無段階調光 調色ボタン 6500K～6000K～2700K 調色ボタン 無段階調色		
14	常夜灯	2 段階 調光機能付き		
15	タイマー機能	30 分 オフタイマー設定後、 タイマーボタンもしくはリモコンで点灯 状態を変更するとオフタイマーが解除され ますので、再度タイマーボタンを押して 設定してください。		
16	製品質量	約 2.0Kg		
17	使用場所	室内使用		
18	付属品	リモコン× 1 リモコンホルダー× 1 アダプター× 1 単三乾電池× 2		
19	リモコン機能	ON/OFF (メモリー機能付き) 全灯点灯ボタン 常夜灯ボタン (2 段階調光機能付き) 調光ボタン (無段階調光機能付き) 調色ボタン (無段階調色機能付き) タイマー CH 1・CH 2 切替ボタン		

# 納入仕様書

LEDシーリングライト 調光調色

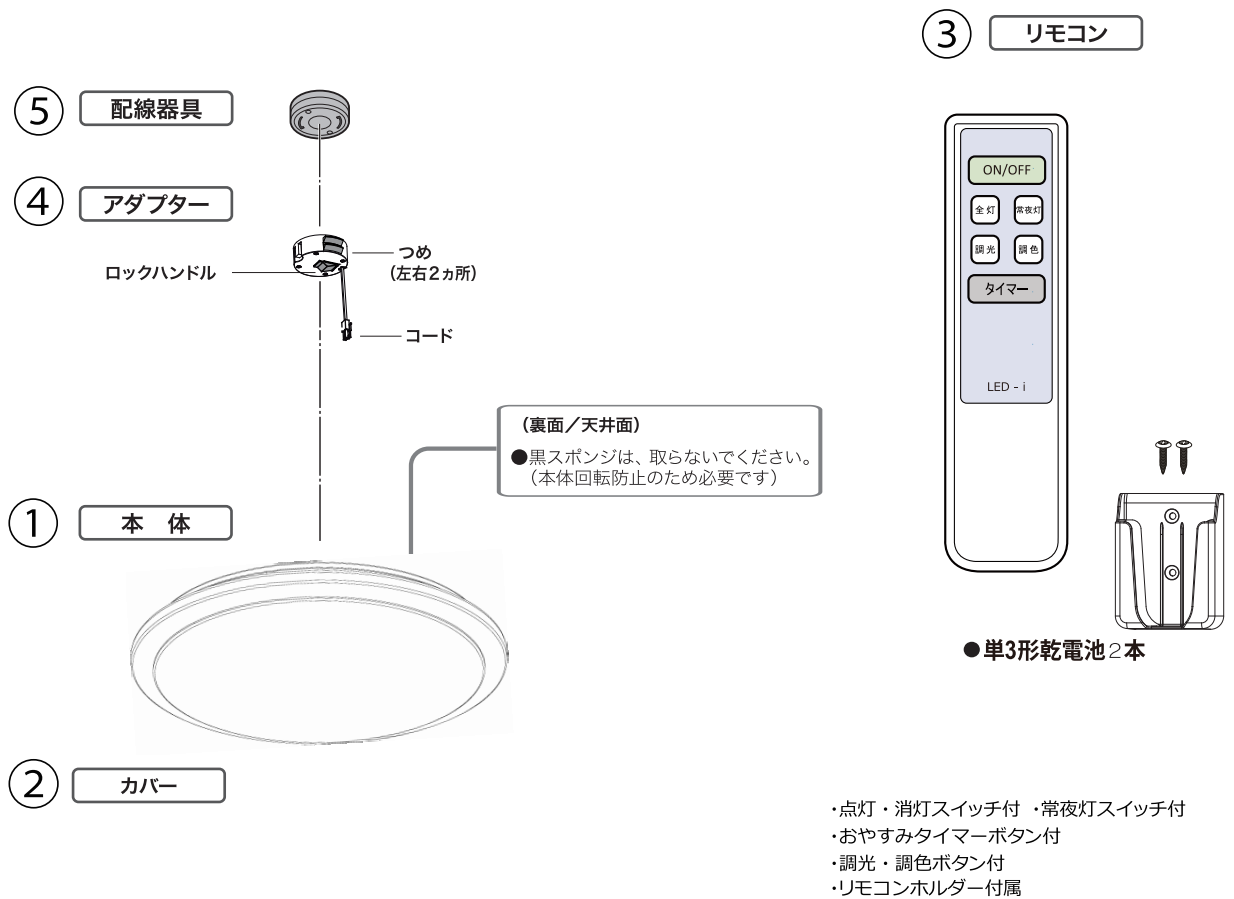

(イラストはすべてイメージです)

**安全に関するご注意**

- 器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- 調光器による調光使用はできません。(破損や発煙に原因)
- 可燃物で覆ったり、被せたり、近づかせないでください。(火災の原因)
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。(落下の原因)

器具の取り付けには  
配線器具を中心に約  
1m×1mの平面  
部が必要です。

- ✗ ケースウェイに取り付けている
- ✗ 端子 電源端子露出
- ✗ シーリングハンガー付
- ✗ 破損、またはグラつくもの
- ✗ 埋込ローゼットの出しりが10mm未満 14mm以上
- ✗ 角型・丸型凹掛シーリングの出しりが20mm未満 24mm以上

**【ご使用上の注意】**

- 安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- 点灯中、及び消灯直後は、器具にならないでください。(やけどの原因)
- 破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- 温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- 温度の高くなるものを真下に置かないでください。(火災・落下・器具故障の原因)
- 薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- 室外や湿度の多い場所で使用しないでください。(湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因)
- 器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- 器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
- 光のバラツキ、光ムラがあります。
- 光源の交換はできません。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- (雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを使用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが作動しにくくなります。
- この器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。
- 節電の為に、長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	品番	品番	定格電圧	消費電力	器具重量	特記事項
5	配線器具		1	部品型番: KK-F6V35	LEDシーリングライト	KK-F6/KK-F8/KK-F10 V3		AC100V/[50/60Hz]	(全灯) 32W・38W・43W	約2.0kg	・演色性 ≥80 ・設計寿命 約40000時間 ・待機電力 0.5W ・色温度 2700K-6500K ・器具光束 3200lm・3800lm・4300lm ・用途 室内用照明 初回作成日: 2018年8月18日
4	アダプタ	-	1	部品型番: KK-F6V34		KK-F6S/KK-F8S/KK-F10S					
3	リモコン	-	1	部品型番: KK-F6V33							
	リモコンホルダー	白	1	部品型番: KK-F6V33H							
2	カバー	ABS樹脂 白	1	部品型番: KK-F6V32							
1	本体	鋼板 白色塗装	1	部品型番: KK-F6V31	作成	検図	承認				久々株式会社 KYUKYU CO.,LTD
						森田	清水				

第三角法(単位:mm)